

COLORADO Pump

Bomba COLORADO

Reliability and efficiency for high flow rates

Fiabilidad y operatividad para grandes caudales

Centrifugal pump designed to offer the best performance for filtering and cleaning water in pools with high flow rates. The body of the COLORADO pump is made of thermoplastic materials reinforced with fibreglass. It is specially moulded to resist the most rigorous operating conditions and prolonged use without overloading. It runs at 3,000 rpm and is available in a power range from 7.5 to 12.5 CV in versions with and without a pre-filter. The high flow COLORADO pump was specially designed to increase the circulation rate of water that is required in large facilities.



Bomba centrífuga diseñada para ofrecer los mayores rendimientos en el filtrado y depuración del agua en piscinas de gran caudal. El cuerpo de la bomba COLORADO está compuesto por materiales termoplásticos reforzados con fibra de vidrio especialmente moldeados para resistir las condiciones de operación más rigurosas y el funcionamiento prolongado sin sufrir sobrecargas. Opera a 3.000 rpm y está disponible en medidas desde 7,5 CV hasta 12,5 CV en versiones con y sin pre-filtro. La bomba COLORADO de gran caudal ha sido especialmente desarrollada para brindar una mayor velocidad de circulación de agua necesaria en las aplicaciones más exigentes.

- Motor with IP-55 protection and designed to withstand hot environments with high humidity levels.
- Large capacity basket that extends the running time of the pre-filter cleaning process.
- Transparent pre-filter cover with screws that are easy to open and handle.
- Comes with set of screws, sleeves and couplings for suction and discharge pipes.

- Motor con protección IP-55 y acondicionado para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados.
- Cesta de gran capacidad que permite alargar el tiempo de intervención para el lavado del pre-filtro.
- Pre-filtro con tapa transparente con tuercas de fácil apertura y manipulación.
- Incorpora juego de tuercas, manguitos y juntas de unión para las tuberías de aspiración e impulsión.

Public Pool

EuroValue

Segment:
Segmento:




Range:
Gama:

Comfort

Benefits:
Beneficios:

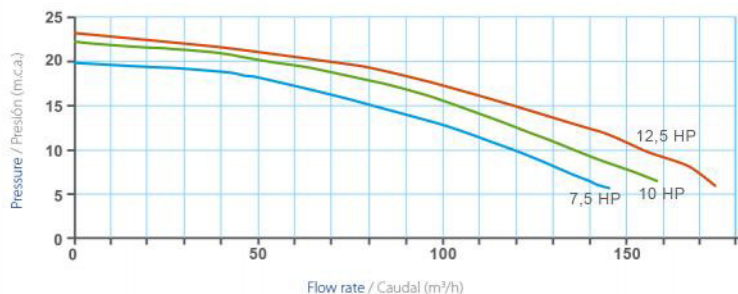


PERFORMANCE CURVES CURVAS DE RENDIMIENTO

FEATURES CARACTERÍSTICAS
COLORADO pump without strainer Bomba COLORADO sin pre-filtro

Hp - Cv	7,5		10		12	
Power Potencia	5,5 kW		7,4 kW		9,2 kW	
Frequency Frecuencia	50 Hz		50 Hz		50 Hz	
Voltage Tensión	230/400 V	400/690 V	230/400 V	400/690 V	230/400 V	400/690 V
Code Código	44716	44717	44718	44719	44720	44721
A (mm)	255		255		255	
B (mm)	255		255		255	
øC (mm)	110		110		110	
D (mm)	105		105		105	
F (mm)	330		330		330	
G (mm)	200		200		200	
H (mm)	470		470		470	
L (mm)	530		600		645	

COLORADO pump with strainer Bomba COLORADO con pre-filtro

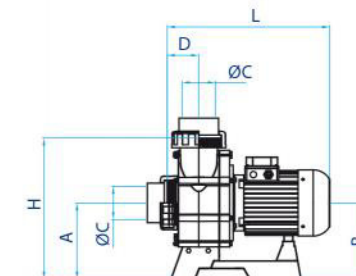Hp - Cv	7,5		10		12	
Power Potencia	5,5 kW		7,4 kW		9,2 kW	
Voltage Tensión	230/400 V	400/690 V	230/400 V	400/690 V	230/400 V	400/690 V
Code Código	44708	44709	44710	44711	44712	44713
A (mm)	375		375		375	
B (mm)	255		255		255	
øC (mm)	110		110		110	
D (mm)	405		405		405	
F (mm)	470		470		470	
G (mm)	330		330		330	
H (mm)	200		200		200	
L (mm)	535		535		535	
L (mm)	840		910		955	

**COLORADO pump without strainer
Bomba COLORADO sin pre-filtro**

**COLORADO pump with strainer
Bomba COLORADO con pre-filtro**
