

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: Grava 5-10 mm


DESCRIPCIÓN: Grava silíceo húmeda redondeada

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

ARENA TIPO	Arena >1 mm II		
MUESTRA (g)	100		
TAMIZ (mm)	% RETENIDO	HÁBITO %	% PASA
12,5	0,1	0-1	99,9
10	2	0-5	97,9
8	42	35-45	55,9
6,3	39	35-45	16,9
5	11	5-15	5,9
4	5,9	2-12	0,0
3,2	0	0-1	0,0
1			0,0
0,5			0,0
0,25			0,0
0,125			0,0
B			0,0

Talla Efectiva (Te): 3,60

Coefficiente de Uniformidad (Cu): 1,36

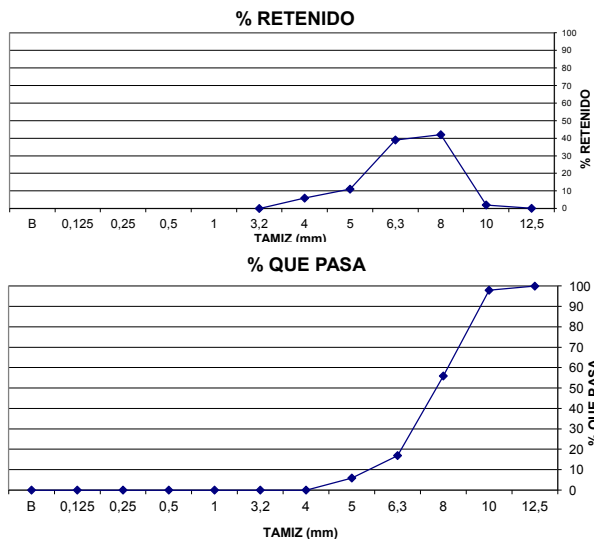

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO

ELEMENTO	%
METALES PESADOS	Exento
P.P.C.	0.57
Al ₂ O ₃	0.48
Fe ₂ O ₃	0.09
CaO	0.53
MgO	0.11
Na ₂ O	0.03
K ₂ O	0.04
TiO ₂	0.06
SiO ₂	> 94.00

DUREZA: 7 (en la escala de Mosh).

DENSIDAD REAL: 2,49 g/cm³

DENSIDAD APARENTE: 1,50 g/cm³

FORMATOS:

Granel, Big-Bag y envasada s/25 kg

OBSERVACIONES:

Principales aplicaciones, lechos filtrantes multicapa.
Material libre de finos y de impurezas.

Octubre de 2016

Sales del Centro S.L

Tel-969321848

Fax-969320066

C/ Bachiller Sanson Carrasco - Parcelas 8 y 10
Apdo- 210 Tarancón 16400 (Cuenca)

Email- info@salesdelcentro.es
www.salesdelcentro.es